

Fragen?

Haben Sie weitere Fragen? Dann zögern Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten.
Rufen Sie uns an unter 044 315 44 00 oder besuchen Sie unsere Website:

<https://www.init7.net/de/support/fag>



Init7

Init7 (Schweiz) AG
Technoparkstrasse 5
CH-8406 Winterthur

info@init7.net
www.init7.net
+41 44 315 44 00

Copper7 Preorder Aktivierung

Fritz!Box 7583

Init7




Copper7 Preorder Aktivierung (FRITZ!Box 7583)

1 Die Komponenten anschliessen

1. Verbinden Sie das beigelegte RJ11-Kabel mit der Telefondose. Gegebenenfalls benötigen Sie dazu den beigelegten Adapter.
2. Verbinden Sie die FRITZ!Box mit dem Strom.
3. Schliessen Sie Ihren Computer mit dem beiliegenden Ethernetkabel an die FRITZ!Box an oder verbinden Sie sich mit dem WLAN der FRITZ!Box.

2 Grundkonfiguration der Fritz!Box

1. Öffnen Sie jetzt einen Webbrowser und tippen Sie «https://fritz.box» in die Adresszeile ein.
2. Es erscheint ein Sprachwahl-Dialog. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
3. Sie werden nun aufgefordert das Passwort Ihrer FRITZ!Box einzugeben. Dieses finden Sie auf der Rückseite des Routers.
4. Nun wählen Sie bitte «Schweiz» als Land aus.
5. Wählen Sie in der Annex-Einstellung «Annex A» aus.
6. Die FRITZ!Box übernimmt nun die Einstellungen und startet neu. Der Neustart dauert ungefähr 2 Minuten. Sie werden danach automatisch auf die Weboberfläche weitergeleitet.

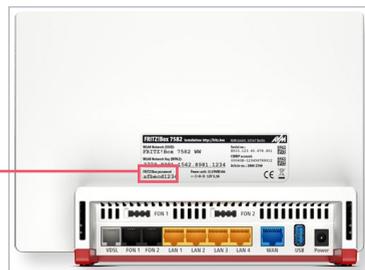


3 Anschluss-Aktivierung konfigurieren:

1. Loggen Sie sich in die Fritz!Box ein. Standardbenutzer: **admin**
Standardpasswort: (auf der Rückseite der Fritz!Box ersichtlich)
2. Nach der Anmeldung öffnet sich automatisch der Einrichtungsassistent. Diesen können Sie einfach beenden. Siehe Seite 3.


4 Übersichtsseite der Fritz!Box

1. Die Übersichtsseite öffnet sich. Siehe unten.
2. Klicken Sie unten links auf «Ansicht: Standard».
3. Die Seite wird neu geladen.
4. Dort wo Sie vorher geklickt haben, steht nun «Ansicht: Erweitert».

Achtung: Aufgrund von Softwareupdates kann es sein, dass sich das Layout der Übersichtsseite ändert.

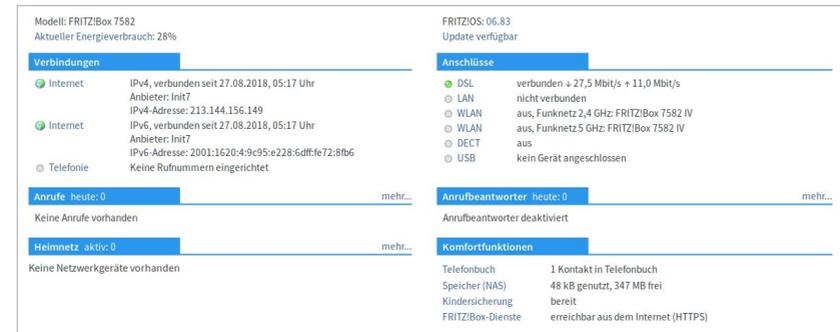

5. Klicken Sie zuerst auf «Internet» und im darauf erscheinenden Untermenü auf den Menüpunkt «Zugangsdaten».

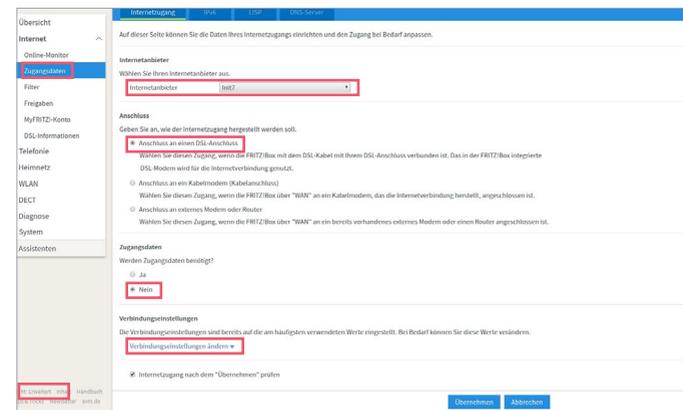

Copper7 Preorder Aktivierung (FRITZ!Box 7583)

5 Zugangs-Konfigurationsseite


1. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Internetanbieter: **Init7 (sollte die Verbindung nicht funktionieren → SWISSCOM)**

Anschluss: **Anschluss an einen DSL-Anschluss**

Zugangsdaten: **Nein**

2. Klicken Sie auf Verbindungseinstellungen ändern (blaues Dreieck)

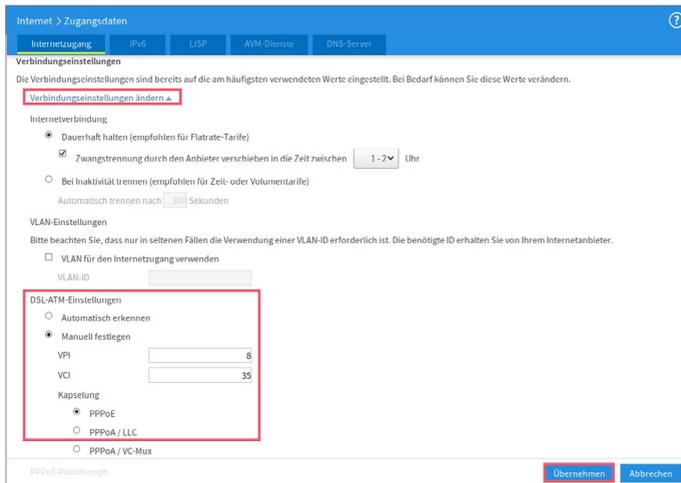

6 Splashpage öffnen

Öffnen Sie nun ein neues Fenster in Ihrem Browser, es sollte sich automatisch die Swisscom Splashpage öffnen. Sollte dies nicht funktionieren, bitten wir Sie, mit dem Browser Ihres Smartphones zu versuchen.

Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie es bitte mit dem Browser Ihres Smartphones.



7 Auf der Splashpage der SWISSCOM

Geben Sie den Aktivierungscode ein, welchen Sie von uns erhalten haben und klicken Sie auf «Aktivieren».

8 Aktivierungsvorgang

Es sollte sich nun folgende Seite öffnen. Diese müssen Sie offen lassen bis sie sich von selbst aktualisiert. Wir empfehlen einen Kaffee zu trinken ;-).



9 Aktivierungsbestätigung

Sobald die Seite neu lädt und die Aktivierung des Anschlusses bestätigt ist, loggen Sie sich erneut in die Fritz!Box ein.



Wenn die Seite nach 30 Minuten nicht neu lädt, fahren Sie trotzdem weiter.

10 PPPoE konfigurieren

Auf dem Webinterface der Fritz!Box:

1. Klicken Sie links im Menü auf «Internet» und öffnen Sie das Untermenü «Zugangsdaten».
2. Wählen Sie Ja unter «Zugangsdaten».
3. Geben Sie die Logindaten ein, welche Sie von uns erhalten haben.
4. Klicken Sie auf «Übernehmen».
5. Ihr Internetzugang ist nun aufgeschaltet und Ihr Router ist mit dem Internet verbunden.

Übersicht

Internet

Online-Monitor

Zugangsdaten

Filter

Freigaben

MyFRITZ!Konto

DSL-Informationen

Telefonie

Heimnetz

WLAN

DECT

Diagnose

System

Assistenten

Internetzugang | IPv6 | LLDP | DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen ist.
- Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern >](#)

Ansicht: Erweitert Inhalt: Handbuch
Tipps & Tricks Newsletter zum.de