

Questions?

Vous avez d'autres questions ? Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Appelez-nous au 044 315 44 00 ou visitez notre site web :

<https://www.init7.net/fr/support/faq>



Init7

Init7 (Schweiz) AG
Technoparkstrasse 5
CH-8406 Winterthur

info@init7.net
www.init7.net
+41 44 315 44 00

Copper7 Activation de la précommande.

Fritz!Box 7583

Init7



Copper7 Activation de la précommande (FRITZ!Box 7583)

1 Connecter les composants

1. Raccordez le câble RJ11 fourni à la prise téléphonique. Le cas échéant, vous aurez besoin de l'adaptateur fourni.
2. Branchez la FRITZ!Box sur le secteur.
3. Connectez votre ordinateur à la FRITZ!Box avec le câble Ethernet fourni ou connectez-vous au WLAN de la FRITZ!Box.

2 Configuration de base de la FRITZ!Box

1. Ouvrez maintenant un navigateur web et tapez «https://fritz.box» dans la barre d'adresse.
2. Une boîte de dialogue de sélection de la langue s'affiche. Sélectionnez la langue souhaitée.
3. Il vous est maintenant demandé d'entrer le mot de passe de votre FRITZ!Box. Vous le trouverez au dos du routeur.
4. Sélectionnez maintenant «Suisse» comme pays.
5. Choisissez «Annex A» dans le réglage de l'annexe.
6. La FRITZ!Box prend en compte les paramètres et redémarre. Le redémarrage dure environ 2 minutes. Vous serez ensuite automatiquement redirigé vers l'interface web.



3 Anschluss-Aktivierung konfigurieren:

1. Connectez-vous à la FRITZ!Box.
Utilisateur par défaut : **admin**
Mot de passe par défaut : **(visible au dos de la FRITZ!Box).**
2. Après la connexion, l'assistant d'installation s'ouvre automatiquement. Vous pouvez facilement le quitter. Voir page 3.


4 Page d'aperçu de la FRITZ!Box

1. La page d'aperçu s'ouvre. Voir ci-dessous.
2. Cliquez sur «Affichage : standard» en bas à gauche.
3. La page est rechargée.
4. Là où vous avez cliqué auparavant, il y a maintenant «Affichage : Avancé».

Attention : en raison des mises à jour logicielles, il se peut que la présentation de la page d'aperçu change.



5. Cliquez d'abord sur «Internet» et, dans le sous-menu qui apparaît, sur l'option de menu «Données d'accès».

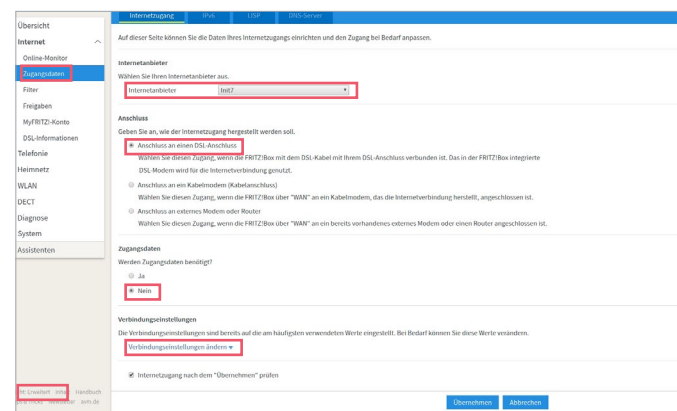

Copper7 Activation de la précommande (FRITZ!Box 7583)

5 Page de configuration de l'accès


1. Effectuez les réglages suivants :

Fournisseur d'accès à Internet : **Init7 (si la connexion ne fonctionne pas → SWISSCOM)**

Raccordement : **raccordement à une connexion DSL**

Données d'accès : **Non**

2. Cliquez sur Modifier les paramètres de connexion (triangle bleu)

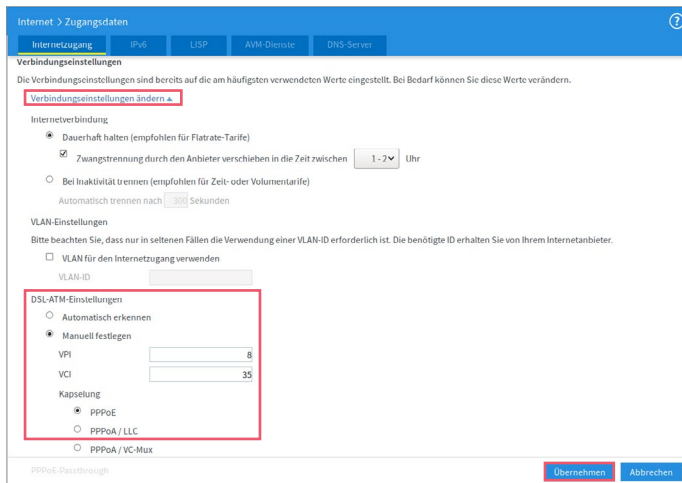

6 Ouvrir la splashpage

Ouvrez maintenant une nouvelle fenêtre dans votre navigateur, la Swisscom Splashpage devrait s'ouvrir automatiquement. Si cela ne fonctionne pas, nous vous prions d'essayer avec le navigateur de votre smartphone.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez essayer avec le navigateur de votre smartphone.




7 Sur la splashpage de SWISSCOM

Saisissez le code d'activation que vous avez reçu de notre part et cliquez sur «Activer».


8 Procédure d'activation

La page suivante devrait alors s'ouvrir. Vous devez la laisser ouverte jusqu'à ce qu'elle s'actualise d'elle-même. Nous vous recommandons de boire un café ;-).

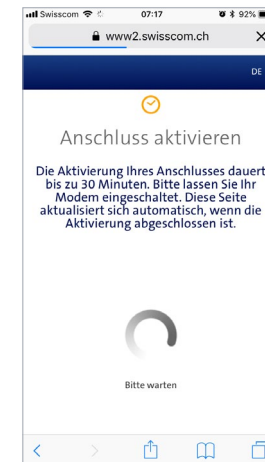

9 Confirmation d'activation

Dès que la page se recharge et que l'activation de la connexion est confirmée, connectez-vous à nouveau à la FRITZ!Box.

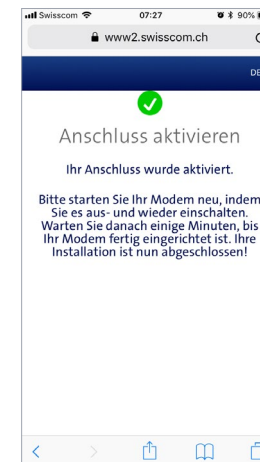

If the page does not reload after 30 minutes, continue.

10 Configurer PPPoE

Sur l'interface web de la FRITZ!Box :

1. Cliquez sur «Internet» dans le menu de gauche et ouvrez le sous-menu «Données d'accès».
2. Sélectionnez Oui sous «Données d'accès».
3. Saisissez les données de connexion que vous avez reçues de notre part.
4. Cliquez sur «Appliquer».
5. Votre accès à Internet est maintenant activé et votre routeur est connecté à Internet.

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface for configuring Internet access. The left sidebar has 'Internet' selected, with 'Zugangsdaten' (Access Data) highlighted. The main content area is titled 'Internetzugang' and contains the following sections:

- Internetanbieter**: A dropdown menu for selecting an Internet Service Provider, currently set to 'init7'.
- Anschluss**: A section for selecting the connection type. The first option, 'Anschluss an einen DSL-Anschluss', is selected. Below it, instructions state: 'Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.'
- Zugangsdaten**: A section for entering access data. It starts with the question 'Werden Zugangsdaten benötigt?' (Access data required?), with the 'Ja' (Yes) option selected. Below this, it asks for the 'Benutzername' (Username) and 'Kennwort' (Password). The username field contains 'INIT7_IhrLogin@downstre' and the password field contains four dots. There is also a 'Nein' (No) option.
- Verbindungseinstellungen**: A section for connection settings, with a note that default values are used and can be changed if needed.

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Überprüfen' (Check) and 'Abbrechen' (Cancel).