

Copper7

Preorder Activation

FRITZ!Box 7583

Init7



4 Overview page of the FRITZ!Box

1. The overview page opens. See below.
2. Click on "View: Standard" at the bottom left.
3. The page is reloaded.
4. Where you clicked before, you will now see "View: Advanced".

Please note: Due to software updates, the layout of the overview page may change.

Modell: FRITZ!Box 7582
Aktueller Energieverbrauch: 28%

FRITZ!OS: 06.83
Update verfügbar

Verbindungen

- Internet IPv4, verbunden seit 27.08.2018, 05:17 Uhr
Anbieter: Init
IPv4-Adresse: 213.144.156.149
- Internet IPv6, verbunden seit 27.08.2018, 05:17 Uhr
Anbieter: Init7
IPv6-Adresse: 2001:1620:4:9c95:e228:6dff:fe72:8fb6
- Telefonie Keine Rufnummern eingerichtet

Anrufe heute: 0

Keine Anrufe vorhanden

Heimnetz aktiv: 0

Keine Netzwerkgeräte vorhanden

Anschlüsse

- DSL verbunden + 27,5 Mbit/s + 11,0 Mbit/s
- LAN nicht verbunden
- WLAN aus, Funknetz 2,4 GHz: FRITZ!Box 7582 IV
- WLAN aus, Funknetz 5 GHz: FRITZ!Box 7582 IV
- DECT aus
- USB kein Gerät angeschlossen


Anrufbeantworter heute: 0

Anrufbeantworter deaktiviert

Komfortfunktionen

Telefonbuch	1 Kontakt in Telefonbuch
Speicher (NAS)	48 KB genutzt, 347 MB frei
Kindersicherung	bereit
FRITZ!Box-Dienste	erreichbar aus dem Internet (HTTPS)

5. First click on "Internet" and then on the menu item "Access data" in the submenu that appears.

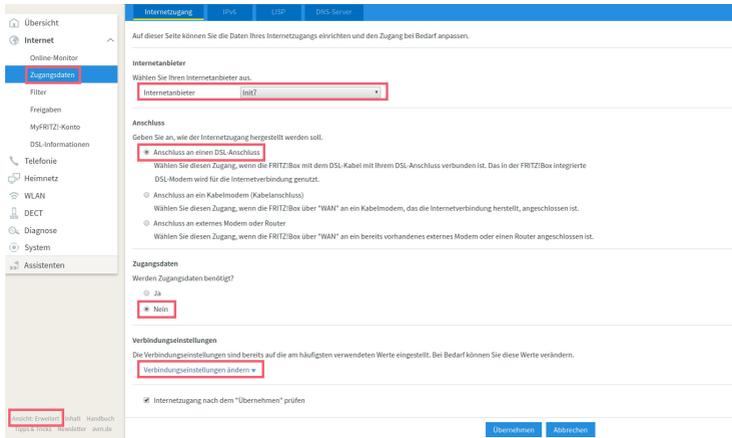

5 Access configuration page


1. Make the following settings:

Internet provider: Init7 (if the connection does not work -> SWISSCOM)

Connection: Connection to a DSL connection

Access data: No

2. Click on Change connection settings (blue triangle)

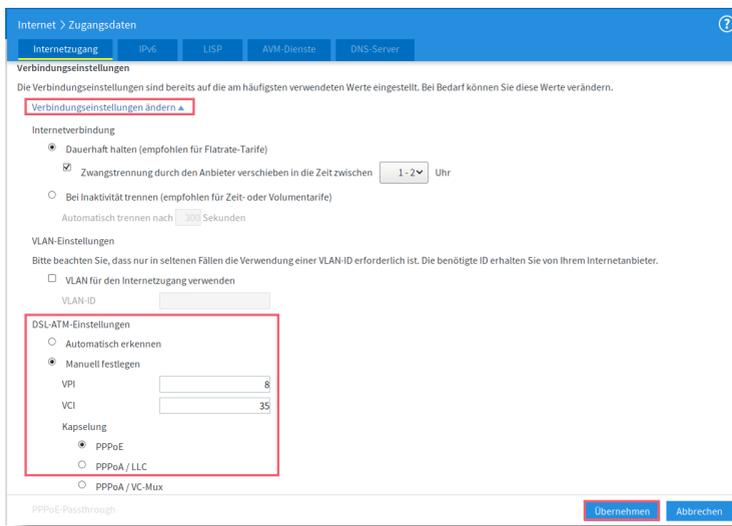

6 Change connection settings

1. click on Change connection settings (blue triangle)

2. DSL ATM settings: Set manually.

Enter the following values VPI: 8, VCI: 35

Encapsulation: PPPoE

3. click on "Apply" at the bottom right.

4. wait until the settings have been accepted and then click on "Ok". The Internet connection will now be checked and should then be successfully completed.

7 Open splash page

Now open a new window in your browser, the Swisscom splash page should open automatically. If this does not work, please try using the browser on your smartphone.



If this does not work, please try using the browser on your smartphone.

8 On the SWISSCOM splash page

Geben Sie den Aktivierungscode ein, welchen Sie von uns erhalten haben und klicken Sie auf «Aktivieren».

9 Aktivierungsvorgang

Es sollte sich nun folgende Seite öffnen. Diese müssen Sie offen lassen bis sie sich von selbst aktualisiert. Wir empfehlen einen Kaffee zu trinken ;-).



10 Aktivierungsbestätigung

Sobald die Seite neu lädt und die Aktivierung des Anschlusses bestätigt ist, loggen Sie sich erneut in die FRITZ!Box ein.



Wenn die Seite nach 30 Minuten nicht neu lädt, fahren Sie trotzdem weiter.

11 PPPoE konfigurieren

Auf dem Webinterface der FRITZ!Box:

1. Klicken Sie links im Menü auf «Internet» und öffnen Sie das Untermenü «Zugangsdaten».
2. Wählen Sie Ja unter «Zugangsdaten».
3. Geben Sie die Logindaten ein, welche Sie von uns erhalten haben.
4. Klicken Sie auf «Übernehmen».
5. Ihr Internetzugang ist nun aufgeschaltet und Ihr Router ist mit dem Internet verbunden.

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface for configuring PPPoE. The left sidebar menu has 'Internet' selected, with 'Zugangsdaten' highlighted. The main content area is titled 'Internetzugang' and includes tabs for 'IPv4', 'L2TP', and 'DNS-Server'. The page instructs the user to set up their internet access data. Under 'Internetanbieter', 'init7' is selected. The 'Anschluss' section has 'DSL-Anschluss' selected. In the 'Zugangsdaten' section, 'Ja' is selected for 'Werden Zugangsdaten benötigt?'. The 'Benutzername' field contains 'INIT7.IhrLogin@downstre...' and the 'Kennwort' field contains '****'. The 'Übernehmen' button is highlighted.

Fragen?

Haben Sie weitere Fragen? Dann zögern Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten.
Rufen Sie uns an unter 044 315 44 00 oder besuchen Sie unsere Website:

<https://www.init7.net/de/support/faq>



Init7

Init7 (Schweiz) AG
Technoparkstrasse 5
CH-8406 Winterthur

info@init7.net
www.init7.net
+41 44 315 44 00